



Автоматический выключатель NXB-125

1. Совместимые стандарты

IEC 60898-1

2. Совместимая сертификация

CE

3. Основная функция

Защита от перегрузки, защита от короткого замыкания

4. Технические параметры

Номинальный ток: 63, 80, 100 и 125 А

Номинальное напряжение: 230 В перемен. тока (1Р), 400 В перемен. тока (2Р, 3Р, 4Р)

Частота: 50/60 Гц

Тип электромагнитного расцепления: В, С, D

Количество полюсов: 1Р, 2Р, 3Р, 4Р

Срок службы механической части: 20 000 циклов

Срок службы электрической части: 6000 циклов ($I_{n} > 100$ A)
4000 циклов ($I_{n} > 100$ A)


Номинальная отключающая способность (I_{cu}): 10 000 A;

Наибольшая отключающая способность выключателя:
см. таблицу 1

Таблица 1

Номинальный ток I_n (А)	Максимальная потребляемая мощность на каждом полюсе (Вт)
63	3.5
80	5.5
100	7.5
125	11.5

5. Габаритные и присоединительные размеры

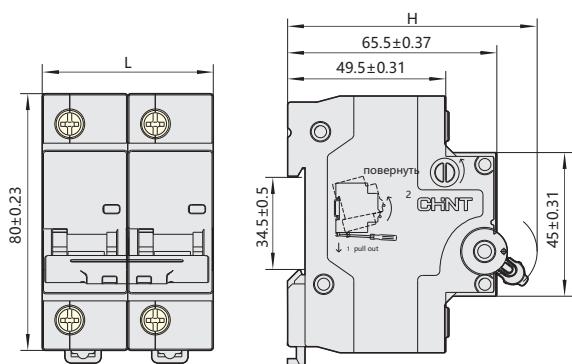

	1Р	2Р	3Р	4Р
L(mm)	27 ⁰ _{-0.52}	54 ⁰ _{-0.74}	81 ⁰ _{-0.87}	108 ⁰ _{-1.40}
H(mm)	75.5 ⁰ _{-1.20}	78.5 ⁰ _{-1.20}	78.5 ⁰ _{-1.20}	78.5 ⁰ _{-1.20}

Автоматический выключатель NXB-125

Характеристика В

Кол-во полюсов	Номинальный ток	Типовое обозначение	Артикул
1P	63A	Авт. выкл. NXB-125 1P 63A 10кA x-ка B (CHINT)	816079
1P	80A	Авт. выкл. NXB-125 1P 80A 10кA x-ка B (CHINT)	816082
1P	100A	Авт. выкл. NXB-125 1P 100A 10кA x-ка B (CHINT)	816085
1P	125A	Авт. выкл. NXB-125 1P 125A 10кA x-ка B (CHINT)	816088
2P	63A	Авт. выкл. NXB-125 2P 63A 10кA x-ка B (CHINT)	816091
2P	80A	Авт. выкл. NXB-125 2P 80A 10кA x-ка B (CHINT)	816094
2P	100A	Авт. выкл. NXB-125 2P 100A 10кA x-ка B (CHINT)	816097
2P	125A	Авт. выкл. NXB-125 2P 125A 10кA x-ка B (CHINT)	816100
3P	63A	Авт. выкл. NXB-125 3P 63A 10кA x-ка B (CHINT)	816103
3P	80A	Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кA x-ка B (CHINT)	816106
3P	100A	Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кA x-ка B (CHINT)	816109
4P	63A	Авт. выкл. NXB-125 4P 63A 10кA x-ка B (CHINT)	816112
4P	80A	Авт. выкл. NXB-125 4P 80A 10кA x-ка B (CHINT)	816115
4P	100A	Авт. выкл. NXB-125 4P 100A 10кA x-ка B (CHINT)	816118

Характеристика C

1P	63A	Авт. выкл. NXB-125 1P 63A 10кA x-ка C (R)(CHINT)	816121
1P	80A	Авт. выкл. NXB-125 1P 80A 10кA x-ка C (R)(CHINT)	816123
1P	100A	Авт. выкл. NXB-125 1P 100A 10кA x-ка C (R)(CHINT)	816125
1P	125A	Авт. выкл. NXB-125 1P 125A 10кA x-ка C (R)(CHINT)	816127
2P	63A	Авт. выкл. NXB-125 2P 63A 10кA x-ка C (R)(CHINT)	816129
2P	80A	Авт. выкл. NXB-125 2P 80A 10кA x-ка C (R)(CHINT)	816131
2P	100A	Авт. выкл. NXB-125 2P 100A 10кA x-ка C (R)(CHINT)	816133
2P	125A	Авт. выкл. NXB-125 2P 125A 10кA x-ка C (R)(CHINT)	816135
3P	63A	Авт. выкл. NXB-125 3P 63A 10кA x-ка C (R)(CHINT)	816137
3P	80A	Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кA x-ка C (R)(CHINT)	816139
3P	100A	Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кA x-ка C (R)(CHINT)	816141
3P	125A	Авт. выкл. NXB-125 3P 125A 10кA x-ка C (R)(CHINT)	816143
4P	63A	Авт. выкл. NXB-125 4P 63A 10кA x-ка C (R)(CHINT)	816145
4P	80A	Авт. выкл. NXB-125 4P 80A 10кA x-ка C (R)(CHINT)	816147
4P	100A	Авт. выкл. NXB-125 4P 100A 10кA x-ка C (R)(CHINT)	816149
4P	125A	Авт. выкл. NXB-125 4P 125A 10кA x-ка C (R)(CHINT)	816151

Характеристика D

1P	63A	Авт. выкл. NXB-125 1P 63A 10кA x-ка D (R)(CHINT)	816122
1P	80A	Авт. выкл. NXB-125 1P 80A 10кA x-ка D (R)(CHINT)	816124
1P	100A	Авт. выкл. NXB-125 1P 100A 10кA x-ка D (R)(CHINT)	816126
1P	125A	Авт. выкл. NXB-125 1P 125A 10кA x-ка D (R)(CHINT)	816128
2P	63A	Авт. выкл. NXB-125 2P 63A 10кA x-ка D (R)(CHINT)	816130
2P	80A	Авт. выкл. NXB-125 2P 80A 10кA x-ка D (R)(CHINT)	816132
2P	100A	Авт. выкл. NXB-125 2P 100A 10кA x-ка D (R)(CHINT)	816134
2P	125A	Авт. выкл. NXB-125 2P 125A 10кA x-ка D (R)(CHINT)	816136
3P	63A	Авт. выкл. NXB-125 3P 63A 10кA x-ка D (R)(CHINT)	816138
3P	80A	Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кA x-ка D (R)(CHINT)	816140
3P	100A	Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кA x-ка D (R)(CHINT)	816142
3P	125A	Авт. выкл. NXB-125 3P 125A 10кA x-ка D (R)(CHINT)	816144
4P	63A	Авт. выкл. NXB-125 4P 63A 10кA x-ка D (R)(CHINT)	816146
4P	80A	Авт. выкл. NXB-125 4P 80A 10кA x-ка D (R)(CHINT)	816148
4P	100A	Авт. выкл. NXB-125 4P 100A 10кA x-ка D (R)(CHINT)	816150
4P	125A	Авт. выкл. NXB-125 4P 125A 10кA x-ка D (R)(CHINT)	816152